



Dreier-Sitzbank

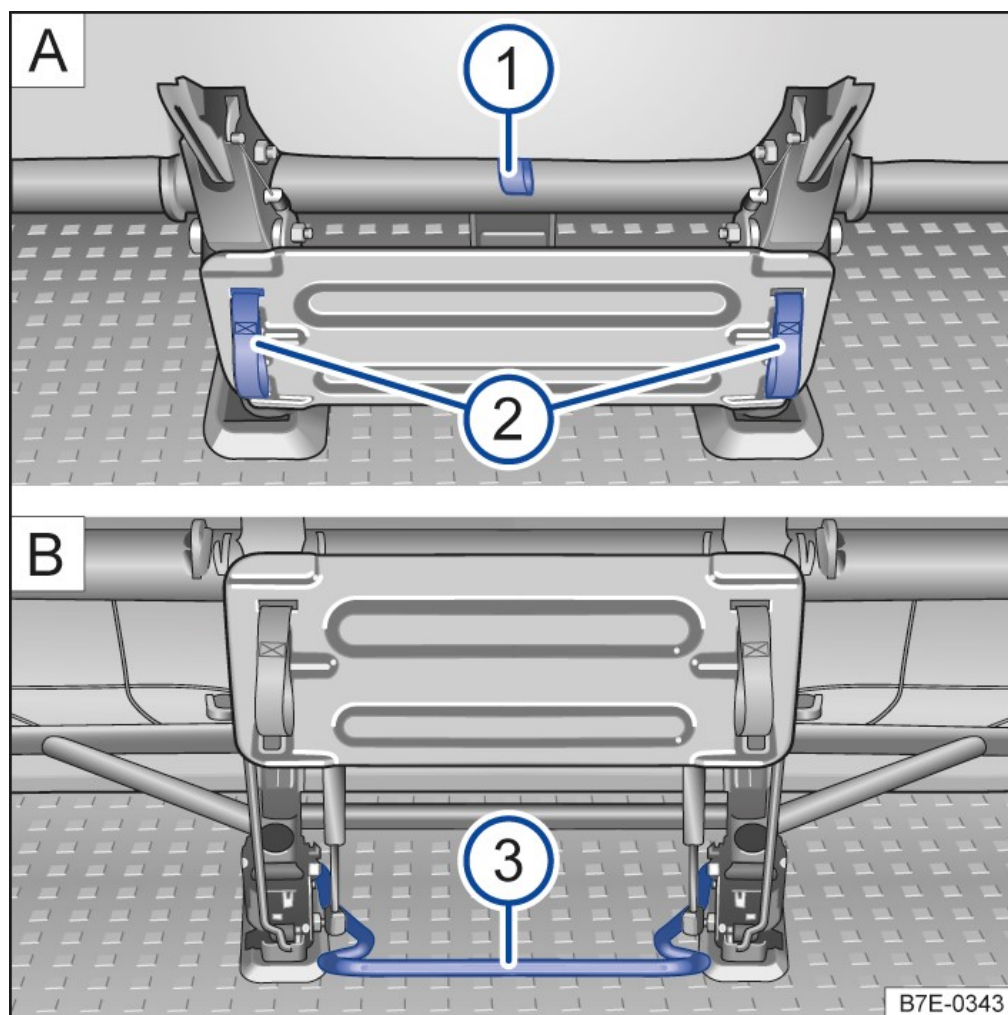


Abb. 1 An der Unterseite der Dreier-Sitzbank: Bedienelemente zum Klappen der Dreier-Sitzbank.

Legende zu *Abb. 1* :

- ① Schlaufe zum Klappen der Rückenlehne der Dreier-Sitzbank.
- ② Schlaufen zum Klappen der Dreier-Sitzbank.
- ③ Hebel zum Ausbauen der Dreier-Sitzbank.

Dreier-Sitzbank klappen

Die Dreier-Sitzbank kann in der zweiten und dritten Sitzreihe angeklappt werden, um den Laderaum des Fahrzeugs zu vergrößern → ⚠.

- Schlaufe → *Abb. 1* ① ziehen und Rückenlehne ganz nach vorn auf das Sitzpolster klappen.
- Schlaufen ② ziehen und Sitzbank ganz nach vorn klappen. Die angeklappte Sitzbank wird über Gasdruckfedern in Position gehalten.

Dreier-Sitzbank ausbauen


- Die beiden äußeren Kopfstützen ausbauen.

- Schlaufe → *Abb. 1* **1** ziehen und Rückenlehne ganz nach vorn auf das Sitzpolster klappen.
- Schlaufen **2** ziehen und Sitzbank ganz nach vorn klappen.
- Hebel **3** nach oben ziehen, sodass die Sitzbank aus den Halterungen herausgehoben werden kann.

Dreier-Sitzbank einbauen

- Die in Fahrtrichtung gerichtete Sitzbank mit den vorderen Sitzfüßen in die Halterungen stellen.
- Sitzbank nach hinten ziehen, bis sie in den hinteren Halterungen einrastet. Der grüne Sicherungsbolzen → *Abb. 1* muss sichtbar sein!
- Durch Ziehen an der Sitzbank prüfen, ob alle Sitzfüße richtig eingerastet sind.
- Schlaufe → *Abb. 1* **1** ziehen und Rückenlehne nach hinten klappen, bis sie einrastet.
- Die beiden äußeren Kopfstützen einbauen.

Dreier-Sitzbank abstützen

Die Dreier-Sitzbank muss in der vierten Sitzreihe hochgeklappt und mit der Stützstange gesichert werden, um an das Bordwerkzeug zu gelangen → .

- Schlaufen **2** ziehen und Sitzbank leicht nach oben heben.
- Stützstange aus der Halterung ziehen.
- Stützstange in der rechten Sitzhalterung der Sitzbank fixieren.
- Festen Sitz der Stützstange in der Sitzhalterung prüfen.

Dreier-Sitzbank mit starrer Rückenlehne

Die Dreier-Sitzbank mit starrer Rückenlehne kommt nur in Verbindung mit einer Trennwand hinter der 2. Sitzreihe in der Ausstattungsvariante Kastenwagen Plus zum Einsatz.

Ausstattungsabhängig befinden sich Ablagefächer im Sockelbereich der Dreier-Sitzbank und in den Verkleidungen der Seitenwand und den Schiebetüren.

WARNUNG

Unsachgemäßer Umgang mit der Klappfunktion der Dreier-Sitzbank kann Unfälle und schwere Verletzungen verursachen.

- Angeklappte Dreier-Sitzbank nur dann im Fahrzeug transportieren, wenn sie sich in den dafür vorgesehenen Halterungen befindet.
- Dreier-Sitzbank niemals vor den Einzelsitzen einbauen.

WARNUNG

Unsachgemäßer Umgang mit der Stützstange der Dreier-Sitzbank kann Unfälle und schwere Verletzungen verursachen.

- Niemals fahren, wenn die Dreier-Sitzbank mit der Stützstange abgestützt ist.
- Darauf achten, dass die Dreier-Sitzbank mit der Stützstange gesichert ist, wenn an das Bordwerkzeug gelangt werden soll.

HINWEIS

Die Stützstange nur in der Sitzhalterung fixieren. Andernfalls kann der Bodenbelag beschädigt werden.