



Zweier-Sitzbank

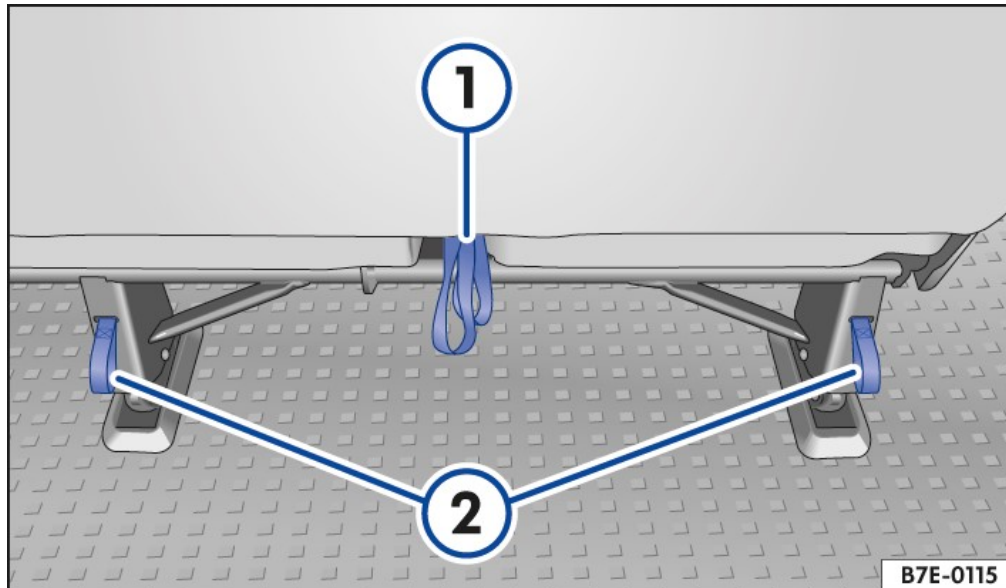


Abb. 1 Im Fahrgastraum: Bedienelemente der Zweier-Sitzbank.

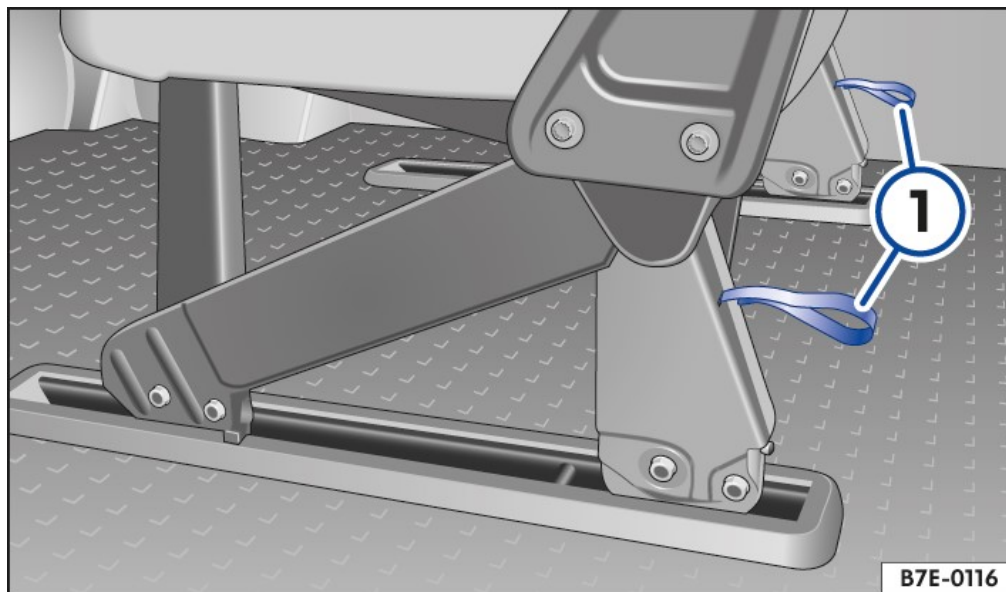


Abb. 2 Im Fahrgastraum: Bedienelemente der Zweier-Sitzbank mit starrer Rückenlehne.

Der Aus- und Einbau der Zweier-Sitzbank ist einfacher, wenn diese Handlungen von zwei Personen durchgeführt werden.

Zweier-Sitzbank ausbauen

- Schlaufe → *Abb. 1* (1) ziehen und Rückenlehne ganz nach vorn auf das Sitzpolster klappen.
- Schlaufen (2) ziehen und Sitzbank ganz nach vorn klappen, sodass die Sitzbank aus den Halterungen herausgehoben werden kann.

Zweier-Sitzbank einbauen

- Die in Fahrtrichtung gerichtete Sitzbank mit den vorderen Sitzfüßen in die Halterungen stellen.

- Sitzbank nach hinten ziehen, bis sie in den hinteren Halterungen einrastet. Der grüne Sicherungsbolzen → [Abb. 1](#) muss sichtbar sein!
- Durch Ziehen an der Sitzbank prüfen, ob alle Sitzfüße richtig eingerastet sind.
- Schlaufe **1** ziehen und Rückenlehne nach hinten klappen, bis sie einrastet.

Zweier-Sitzbank mit starrer Rückenlehne ausbauen

- Schlaufen → [Abb. 2](#) **1** ziehen und Sitzbank vorklappen, sodass die Sitzbank aus den Halterungen herausgehoben werden kann.

Zweier-Sitzbank mit starrer Rückenlehne einbauen

- Sitzbank mit den vorderen Sitzfüßen in die Halterungen stellen.
- Sitzbank nach hinten ziehen, bis sie in den hinteren Halterungen einrastet. Die grünen Sicherungsbolzen → [Abb. 1](#) müssen sichtbar sein!
- Durch Ziehen an der Sitzbank prüfen, ob alle Sitzfüße richtig eingerastet sind.