

Startseite

Mediyananlage
Starten

Mediyananlage zu starten -> Geräte kommen aus dem Stand-by -> alle weiteren Einstellungen können Sie dann auf der Hauptseite tätigen (Seite 2)

Schnellstart
VO HS-PC

Mit der Schnellstart-Taste benötigen Sie nur mehr einen Knopfdruck bis Sie Ihren Vortrag halten können.

- * **Mediyananlage wird gestartet**
- * **Äußere Beamer schalten sich ein**
- * **Licht stellt sich auf Vorlesung hell**

Schnellstart
VO Laptop HDMI

Schließen Sie noch das HDMI Kabel an Ihren Laptop an.

Schnellstart
VO Laptop VGA

Schließen Sie noch das VGA Kabel an Ihren Laptop an.

Steuerungspanel: Input

Input: Anwählen des gewünschten Eingangssignals für Bild & Ton sowie die gewünschte Projektion

1

Wählen Sie Ihre gewünschte Arbeitsquelle.

Sobald der Button angewählt ist, hat er eine andere Farbe.

2

Wählen Sie Ihre gewünschte Projektion.

Vorlesung: äußere Beamer
Kino: mittlere Beamer

Steuerungspanel: Audio

Audio: Lautstärkeregelung für Mikrofone & die Saalanlage (Lautsprecher)

The screenshot displays an audio control interface with eight sliders and mute buttons. The sliders are labeled Mic 1, Mic 2, Mic 3, Mic 4, Mic 5, Mic 6, Mic Pult, and PC Audio. Each slider has a blue bar at the bottom and a BOKU logo on a circular knob. A red box highlights the Mic 1 slider and its mute button, with a circled '1' next to it. A blue box highlights the Mic 2 mute button, with a circled '2' next to it. Below the sliders, there is a legend for the BOKU logo and the Mute buttons.

Das BOKU-Logo symbolisiert den Schieberegler.
Lauter -> Logo nach oben ziehen || Leiser -> Logo nach unten ziehen.

1 Die Lautstärke der einzelnen Mikrofone kann mit dem Schieberegler individuell angepasst werden.


2

Mute Standard

Mute Stumm aktiv

Steuerungspanel: Kamera

Camera: Positionierung des Kamerabildes über Pfeiltasten, Zoom durch „+“ / „-“.

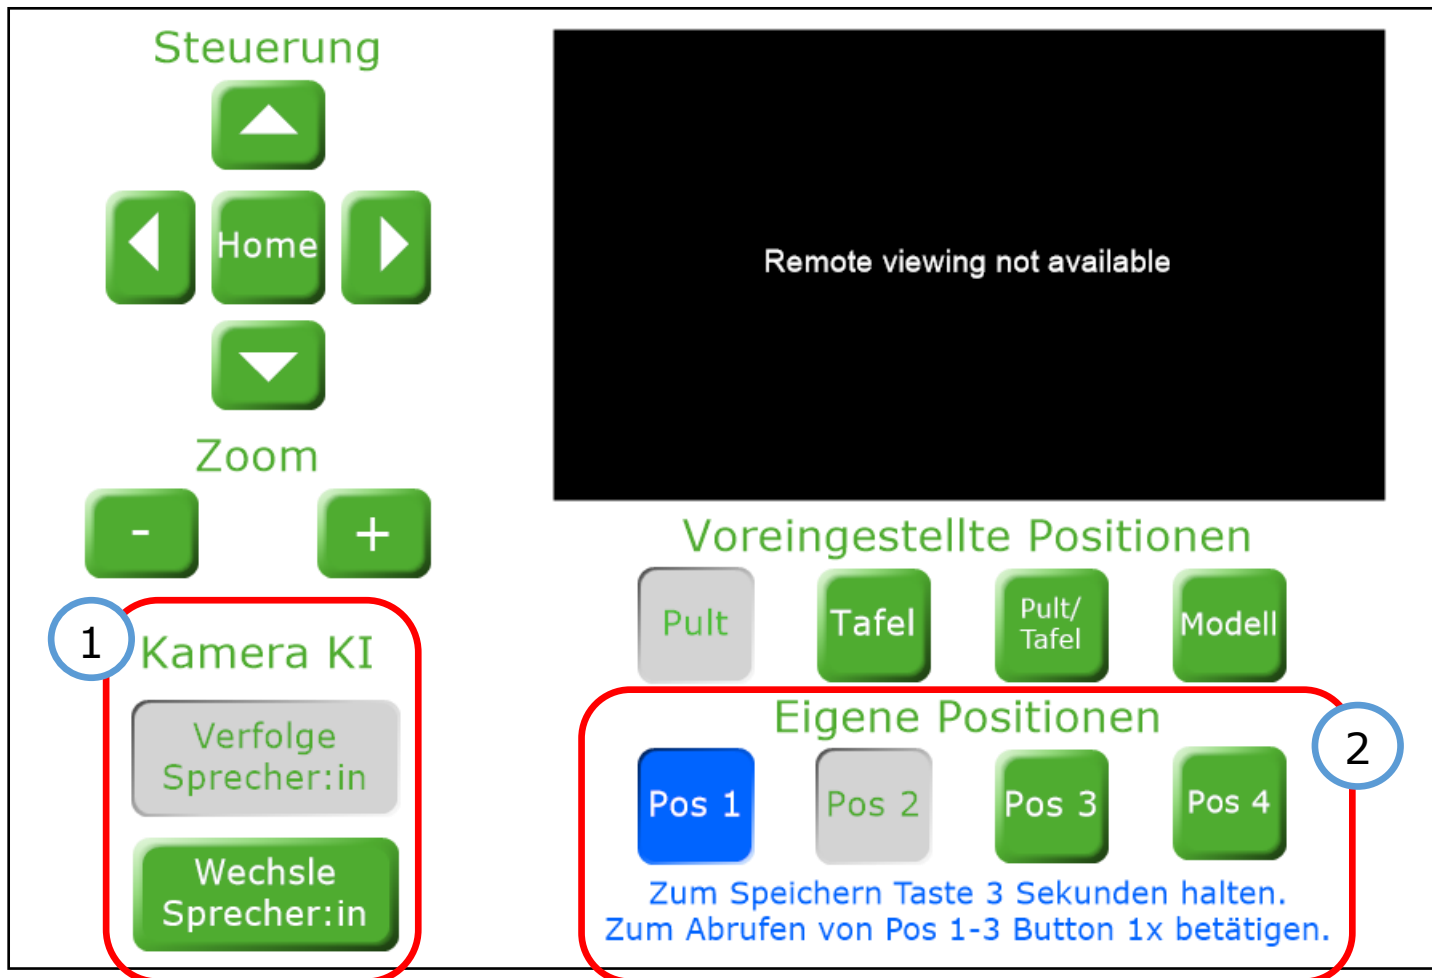

1

Die Kamera folgt Ihnen während des Vortrags, wenn Sie das Tracking via „Verfolge Sprecher:in“ auswählen.



2

Button 3 Sekunden gedrückt halten bis dieser Blinkt, dann ist die Position gespeichert.

Steuerungspanel: Licht

Licht: Sie können ein Preset wählen oder auch über den Dimmer die Helligkeit auf Ihre Bedürfnisse anpassen.


1 Voreinstellungen

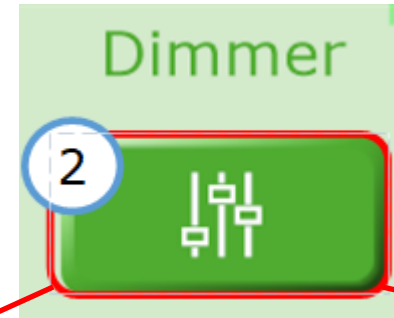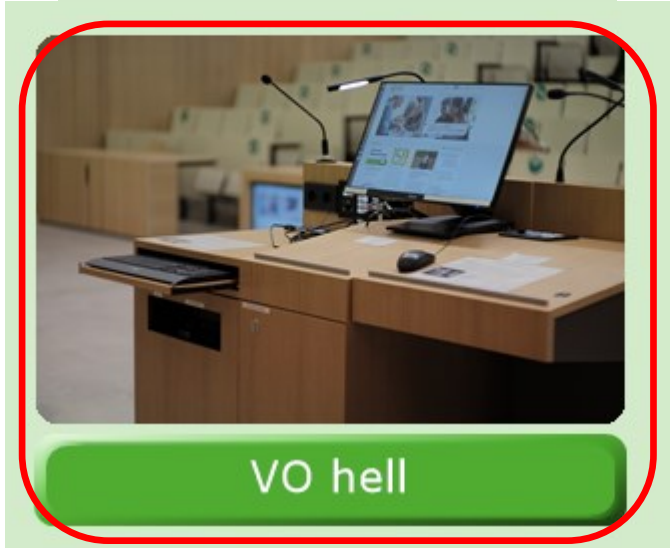

1 Wählen Sie eines der Presets

2 Im Dimmer Menü können die Reihen individuell angepasst werden.


Einstellungen in ZOOM[®]: Start & Anmeldung

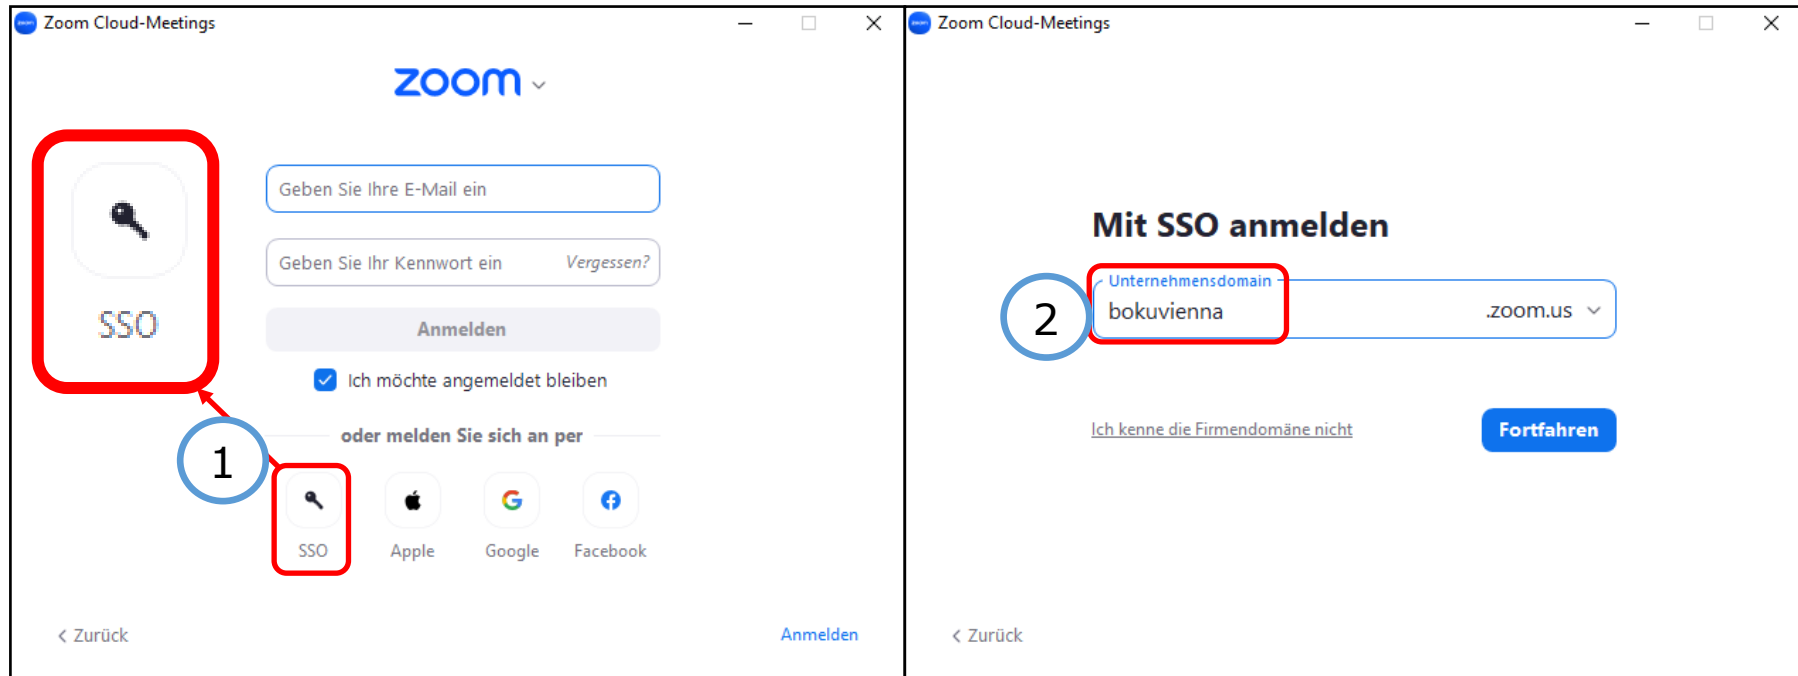

1 Wählen Sie die SSO Anmeldung um sich mit Ihrem BOKU-Login bei ZOOM anzumelden.

2 Tippen Sie „bokuvienna“ ein um zur Loginseite zu gelangen.

Einstellungen in ZOOM®: Audio & Video

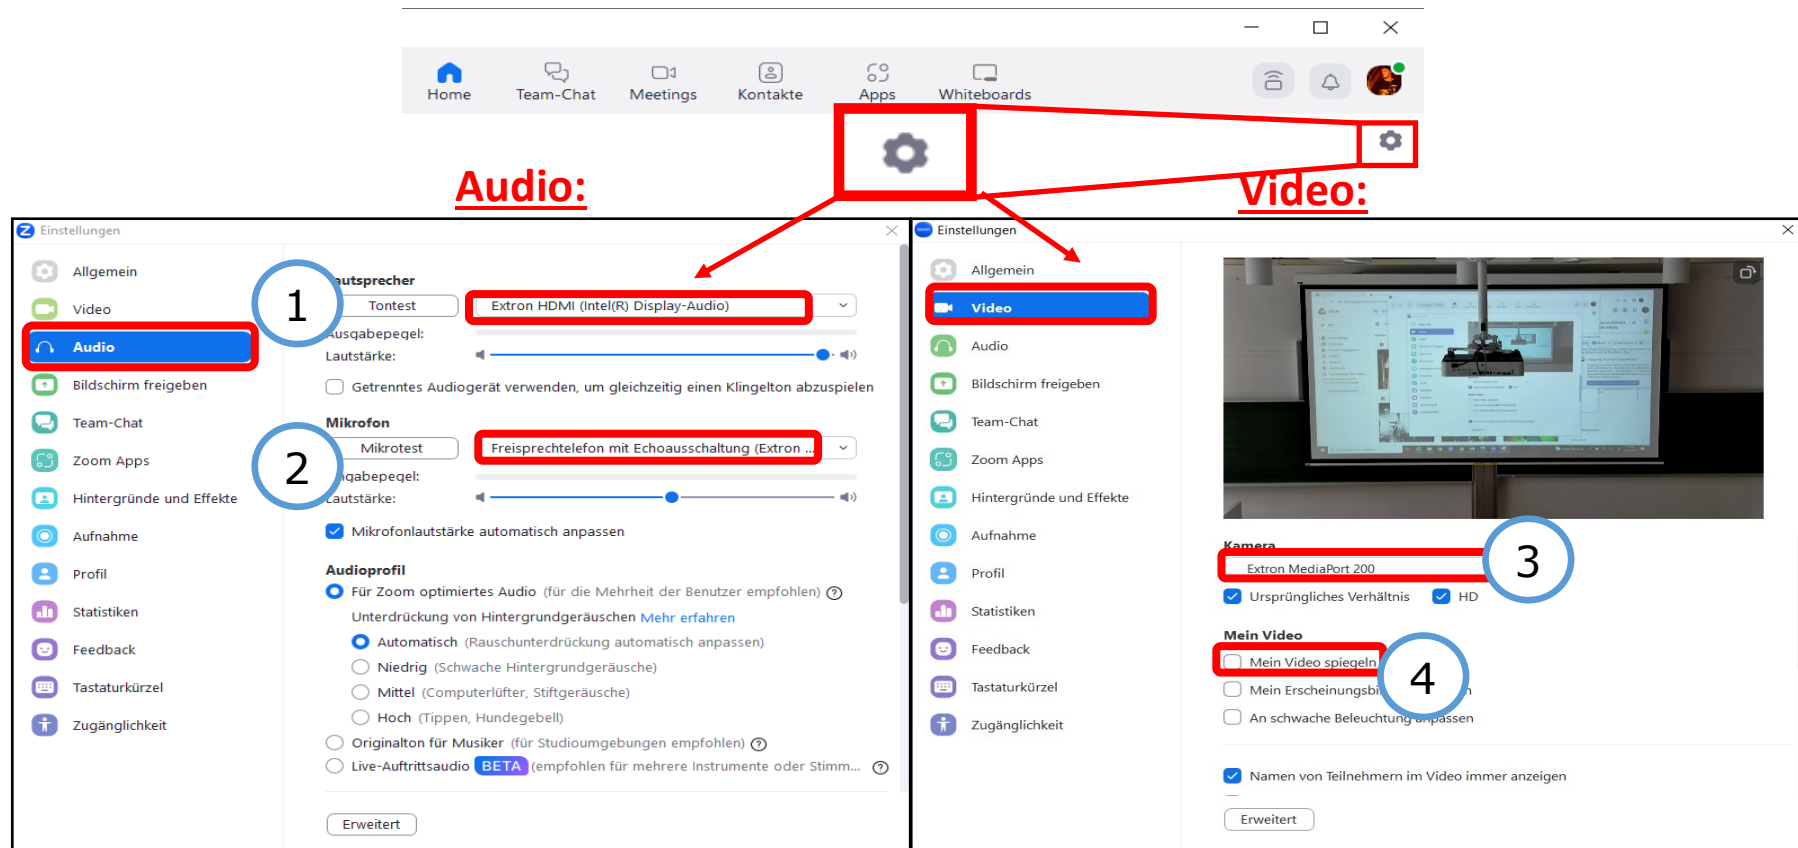


1 **Lautsprecher:**
Extron HDMI (Intel® Display-Audio)

2 **Mikrofon:**
Freisprechtelefon mit Echoausschaltung
(Extron MediaPort 200)

3 **Kamera:**
Extron MediaPort 200

4 Funktion „**Mein Video spiegeln**“ deaktivieren

Hybridlehre (Zoom): Bildschirmfreigabe

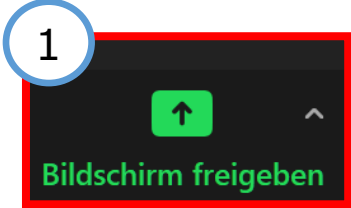

2

Auswählen Sie den zu Teilenden Bildschirm aus. z.B. Bildschirm 1

Wählen Sie ein Fenster oder eine Anwendung, die Sie freigeben möchten.

Basis Erweitert

2

Bildschirm 1

Bildschirm 2

Whiteboard

iPhone/iPad

Neue Technik Heftl.pub - Publish...

Dave Brubeck - Take Five - Mozil...

PowerPoint-Bildschirmpräsentati...

Camtasia Getting Started Guide.p...

Kurz-Manual SMART Podium 624...

Alle Fenster anzeigen...

Ton freigeben Für Videoclip optimieren

Freigeben

Auswählen, wenn Ton eines Videos übertragen werden soll.

Optimiert für eine bessere Wiedergabequalität